





NORM

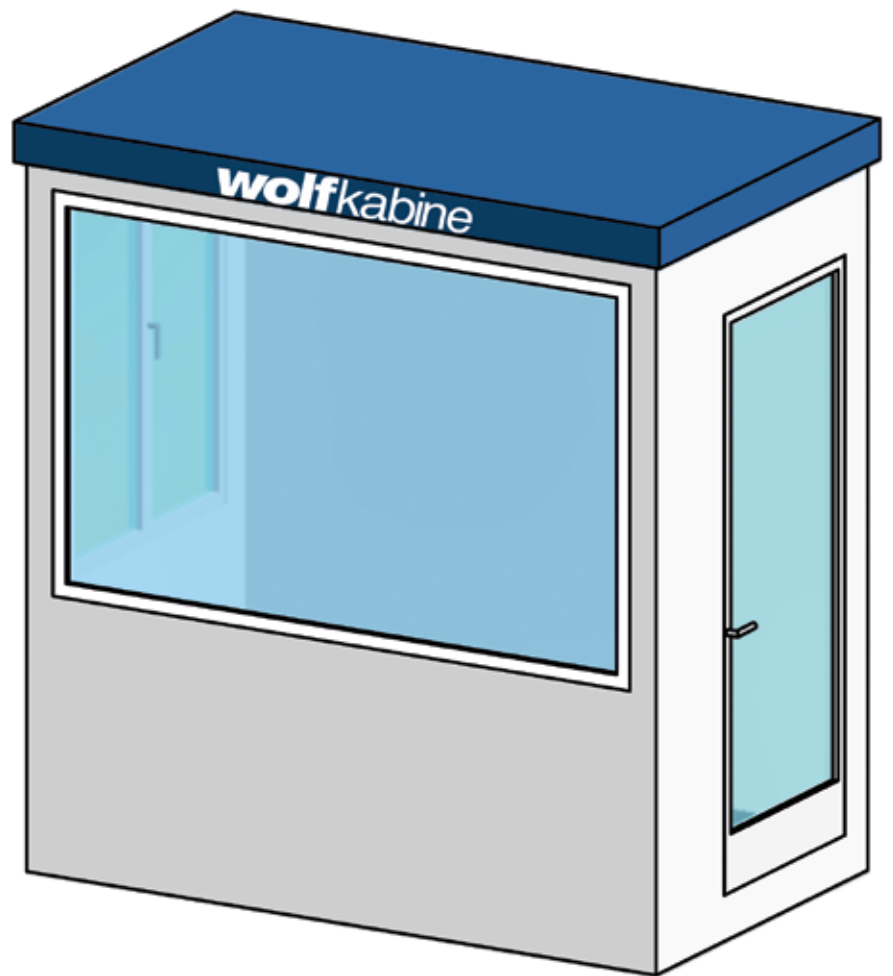

wolfkabine

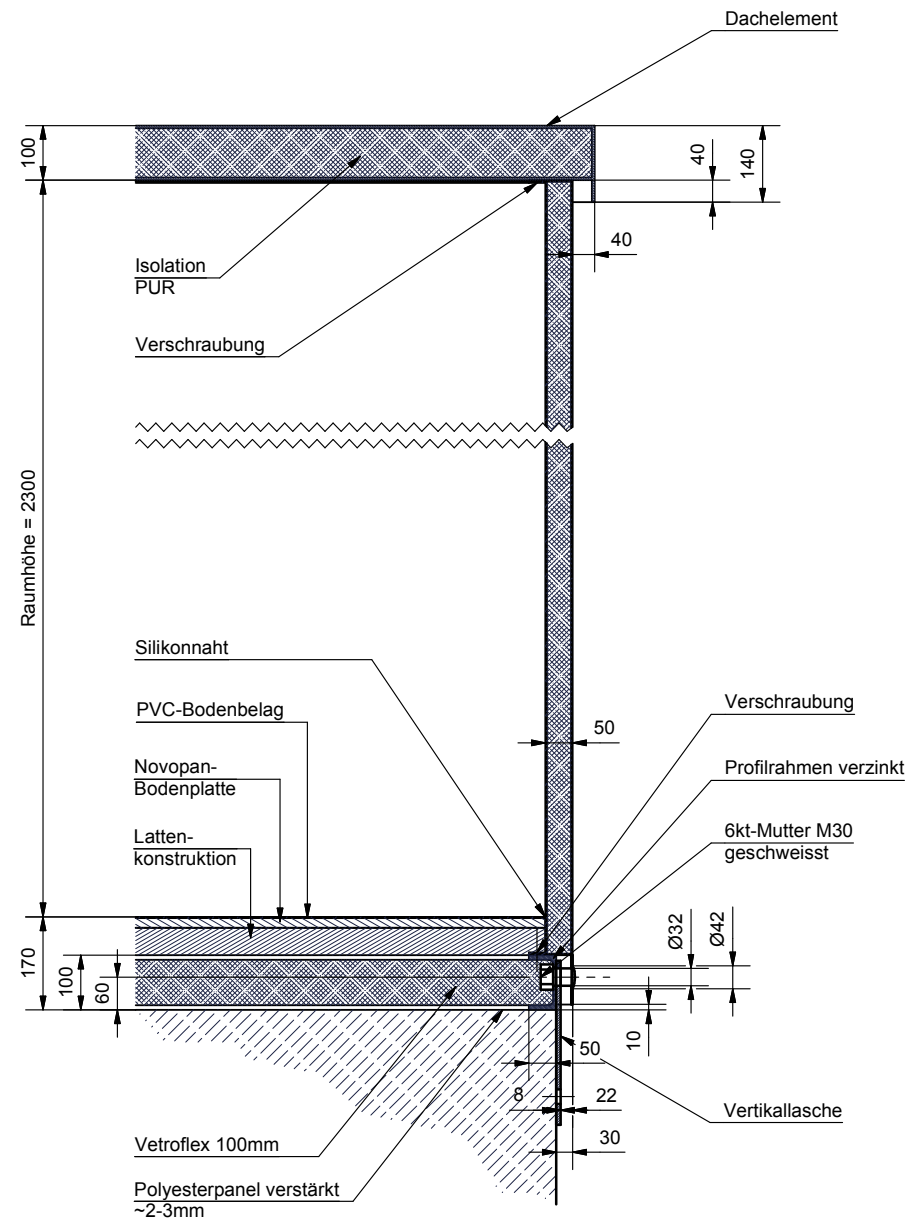

Kabinenbeschreibung

Bauweise

Die *wolfkabine* ist eine in sich geschlossene, betriebsbereit ausgerüstete Kunststoffkabine aus GFK. Die gewünschte Farbe wird der Gel-Coat Schicht beigemischt, d.h. in der Masse eingefärbt. Aussen Glatt und Innen Glasfaserstruktur versiegelt. Eine gute UV-Stabilität, geringes Eigengewicht sowie absolute Korrosionsbeständigkeit der Kunststoffelemente zeichnen die *wolfkabine* im Weiteren aus. Die Kabine ist flugtauglich.

Konstruktionsdetails

Dach

Das Kabinendach ist in Sandwichbauweise 100 mm PUR Schaumkern hergestellt mit optimalem ISO Wert. Das Dachelement ist mechanisch mit den Seitenelementen verbunden. Dachhaut ohne Naht. Dachlast ca. 200 Kg/m²

Seitenelemente

Die Seitenwände bestehen aus einzelnen Elementen welche modular zusammengebaut werden. Sie werden in Sandwich-Bauweise hergestellt, Kernmaterial 50 mm PUR Schaumkern FCKW frei. Aussen-seite Gel-Coat Oberfläche, Farbe nach Wunsch in der Masse eingefärbt. Innenseite GFK-Laminat mit eingefärbter und reinigungsfreundlicher Top-Coat Feinschicht versehen. Die Elemente werden untereinander genietet sowie wasserdicht gekittet und mit einem Metall-Grundrahmen (feuerverzinkt, Leichtmetall oder Chromstahl) fest verschraubt.

Boden


Der Kabinenboden besteht aus einem U-Profil Metallrahmen (feuerverzinkt, Leichtmetall oder Chromstahl). Erdseitig ist die Rahmenkonstruktion mittels GFK Panels wasserdicht abgeschlossen. Die Bodenplatte wird mit einem stabilen Lattenrost verschraubt sowie mit einem PVC Bodenbelag versehen. Die Boden Hohlräume werden alle mit ISOVER 100 mm isoliert. Der Hohlboden bietet die Möglichkeit ein Teil der Elektroinstallation aufzunehmen.

Strom

Die Stromversorgung wird an einem im Kabinenboden montierten Klemmenkästchen angeschlossen. FL-Leuchten, Lichtschalter, Steckdosen und Telefonanschluss etc sind nach Norm installiert. Elektrokanal demontierbar im Boden integriert.

Belüftung

Die Kabine verfügt über eine im Türflügel angebrachte Zwangsentlüftung.

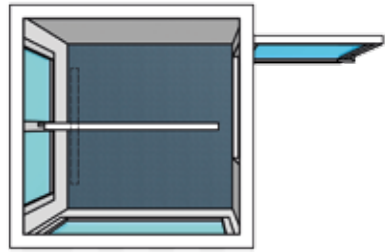


Grösse:
1400 / 1400 / 2500 mm






Größe:
2400 / 1400 / 2500 mm




Grösse:
3400 / 1400 / 2500 mm

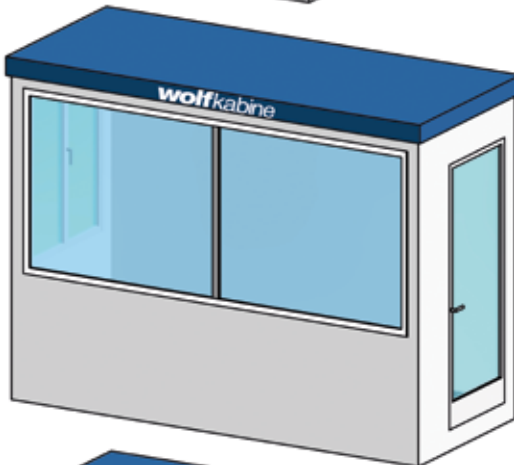


Grösse:
4400 / 1400 / 2500 mm

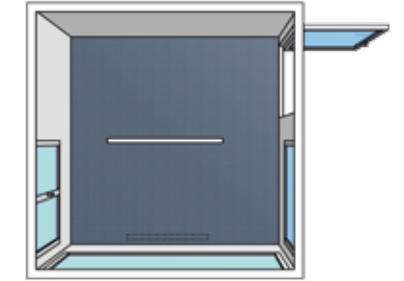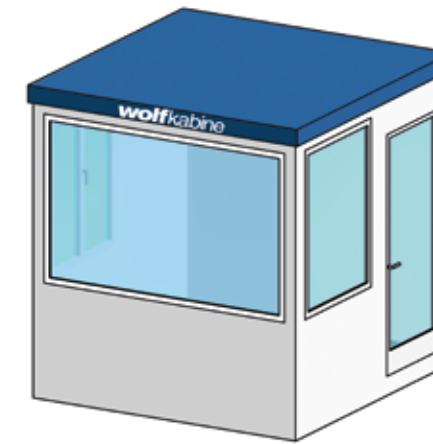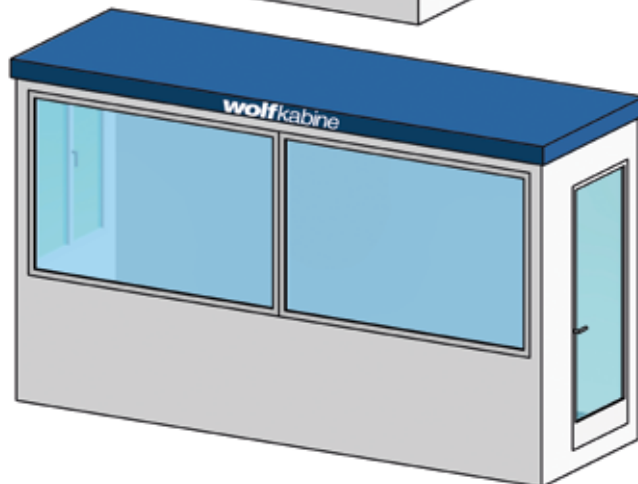



Grösse:
2400 / 2400 / 2500 mm

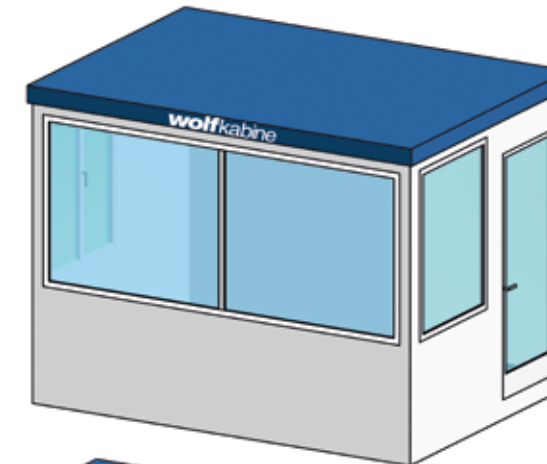


Grösse:
3400 / 2400 / 2500 mm

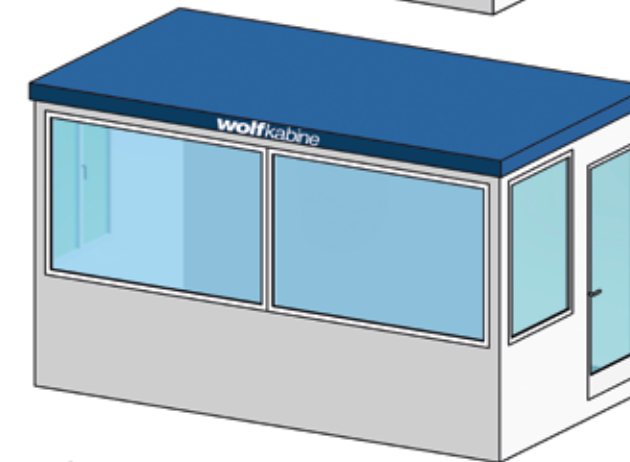

Grösse:
4400 / 2400 / 2500 mm

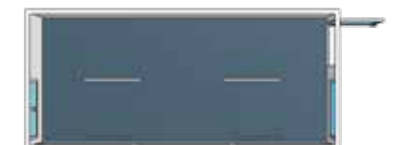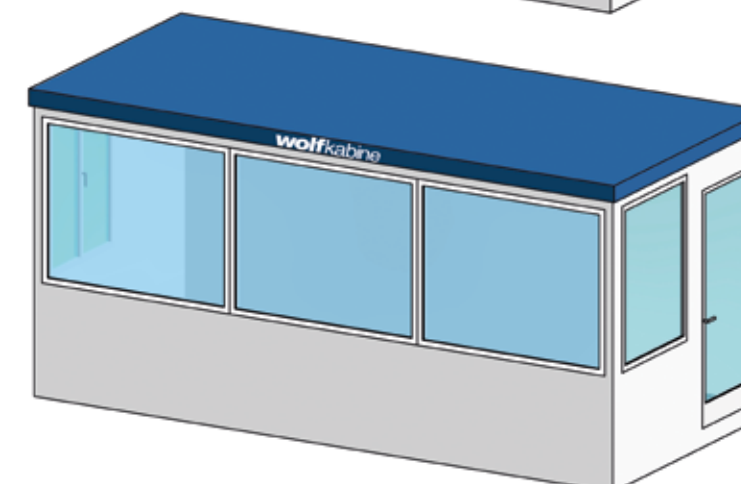

Grösse:
5400 / 2400 / 2500 mm

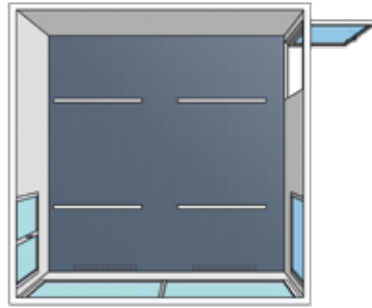


Grösse:
3400 / 3400 / 2500 mm







Grösse:
4400 / 3400 / 2500 mm



Grösse:
5400 / 3400 / 2500 mm

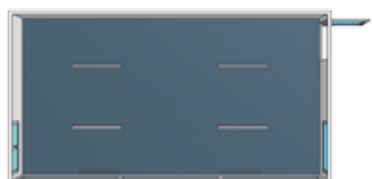

Grösse:
6400 / 3400 / 2500 mm

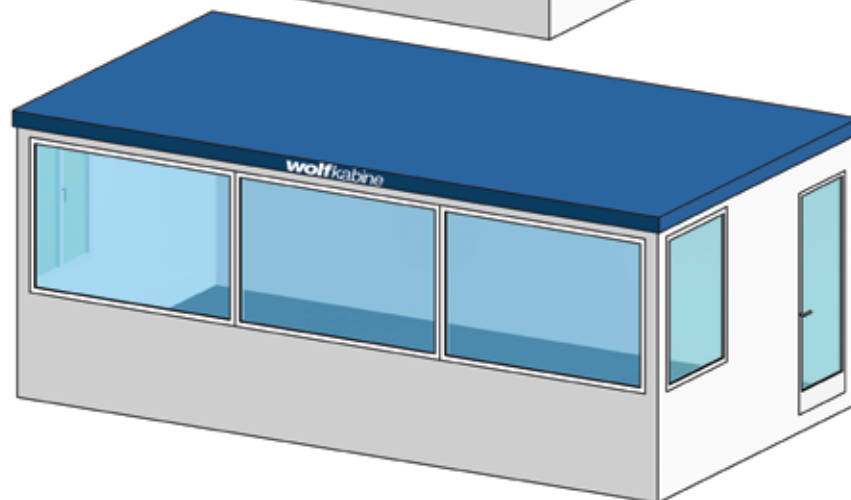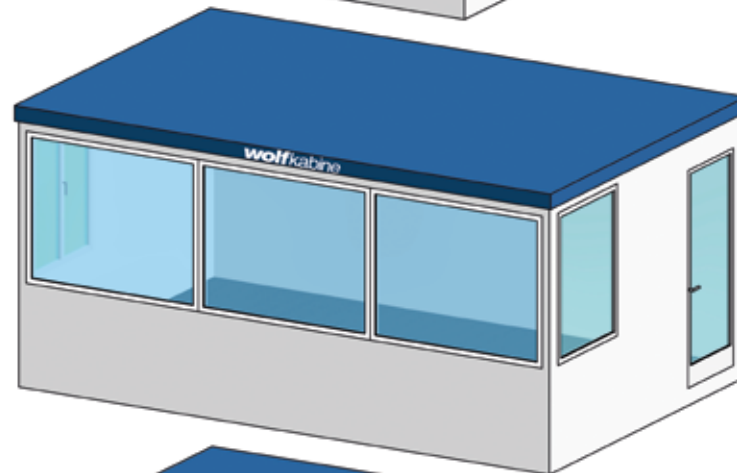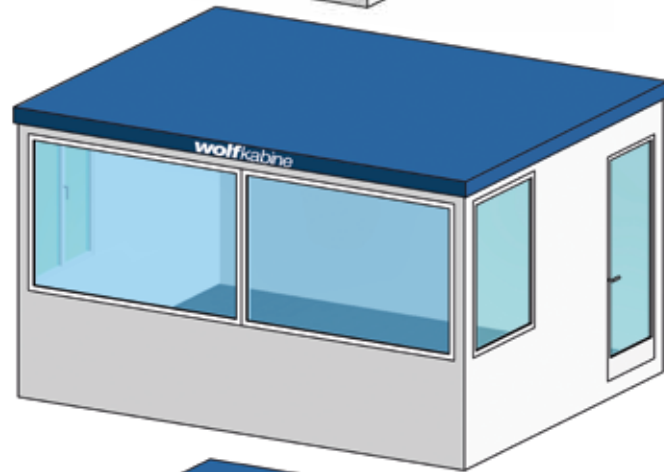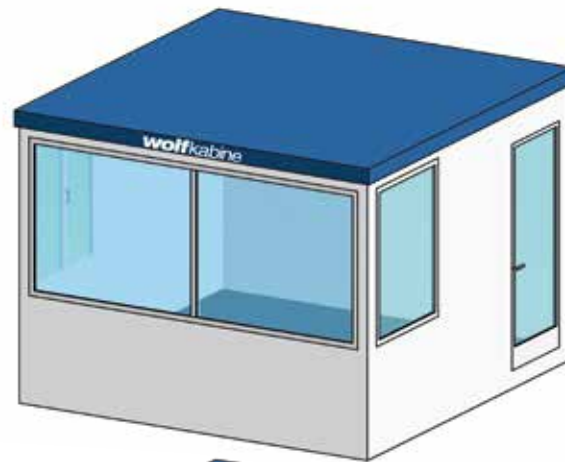

Zubehörpreisliste Wolf-Kabinen aus GFK.

Verglasung	Grösse
Seitenfenster ISO-Verglasung	0950/1250 mm
Türfenster ISO-Verglasung D/K	0950/1250 mm
Türfenster GFK Tür ISO-Verglasung	0930/0370 mm
Türfenster Alu Tür ISO-Verglasung	0710/1762 mm
Servicefenster mit Sprechflügel und Klappe	
Tablar aussen 800/300 mm INOX	
Servicefenster mit Sprechflügel und Drehteller	

- Elektrozubehör**
- FL-Leuchte, 36 Watt
 - Schalter-Steckdosenkombination
 - Schalter-Licht
 - Steckdose, 3-fach
 - Telefonanschluss
 - Klemmenkasten
 - FI Stromschutzschalter
 - Stecker, aussen
 - Elektroventilator, 285 m³/h
 - Elektroheizwand mit Thermostat, 1500 Watt
 - Klimagerät, Kühlung
 - Klimagerät, Heizung/Kühlung

- Allgemeines**
- Entlüftungsklappe seitwärts
 - Türschliesser
 - Lamellenstore mit Kasten, 80 mm gebördelt
 - Vordach aus GFK. 1000/600 mm
 - Vordach aus GFK. 2000/600 mm
 - Storenkasten aus GFK. 1000/400 mm
 - Aufhängeöse M30
 - Kabinentüre GFK ohne Fenster, inkl. Beschläge
 - Kabinentüre Alu ohne Fenster, inkl. Beschläge
 - Nivelierfüsse Inox 4 Stk.

Weiteres Zubehör wie z.B. komplette Kassen- oder Toiletteneinrichtungen auf Anfrage.

K-Wert	
Isolation	PUR 50 mm 0,45
Isolation	PUR 40 mm 0,60
Isolation	PUR 20 mm 0,80

HINWEISE

Standardausführung

Kabine inkl. Türe und Fenster, mit 50 mm PUR Schaumkern, FCKW frei, isoliert, Schalldämmung 30 dba. Metallrahmen-Chassis feuerverzinkt. Isolierter Hohlboden mit Standard-Kunststoffbelag. Aussenfarbe nach Wahl in der Masse eingefärbt. Innenfarbe nach Wahl, abwaschbar.

Weitere Dimensionen können auf Wunsch hergestellt werden.

Technische Hinweise

Wartungsfugen, Dachräumung, begrenzte Dachlast, Türschliesser nicht ausklinken, Durchbohren von Wänden und Dach auf eigene Gefahr, auf Fremdprodukte wird keine Garantie gewährt.

Rechtliche Hinweise

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor. Zeichnungen sind Ideen, können jederzeit geändert werden. Ausstattungen und weitere Grössen können auf Wunsch verlangt werden.



Hugo Wolf AG

Kunststofftechnik & Engineering
Allmendweg 1+1a
CH-3662 Seftigen

Tel. +41 (0)33 345 26 66
Fax +41 (0)33 345 72 66
info@fiberglass.ch
www.fiberglass.ch
www.wolfkabine.com

